

# RockerKIT® Swell Band

Kauçuk Esaslı Hidrofilik  
Su Tutucu Bant




Akrilik esaslı su ile temas ettiğinde genişerek bulunduğu derz hattını geçirimsiz hale getiren, polimer yapısını koruyarak kılcal boşlukları dolduran yeni nesil soğuk derz bandıdır.

## KULLANIM ALANLARI:

- Havuzlar, tüneller, menholler, su depoları, deniz yapıları, perde ve temel birleşimindeki soğuk derzler, eski ve yeni beton arasındaki derz hattı, düşey ve yatay derzler, pvc boruların betonla birleştiği noktalarda.
- Duvar ve zemin döşemelerindeki boru ve çelik elemanların geçişlerinde,
- Prefabrik betondaki inşaat derzlerinde, Kablo kanallarındaki inşaat derzlerinde vb.

## AVANTAJLARI / ÖZELLİKLERİ:

- Uygulanması son derece kolaydır.
- Sık donatılı alanlarda dahi kolay uygulama yapılabilir.
- Çeşitli mikro organizmalara ,kimyasallara ve tuz çözeltilerine karşı dayanımı yüksektir.
- 3 boyutlu yapısı ile formunu koruyarak genişlediği için uygulandığı cidar içerisindeki boşluklu yapıyı doldurur.
- Çatlak ve boşluklarda genişebilir.
- Polimer yapısı sayesinde uygulandığı yüzeye yapışabilir.
- RockerKIT® Swell Band uygulandığı yüzeyde kontrollü şişme yapacağından yeni dökülen beton ve taze betona zarar vermez.

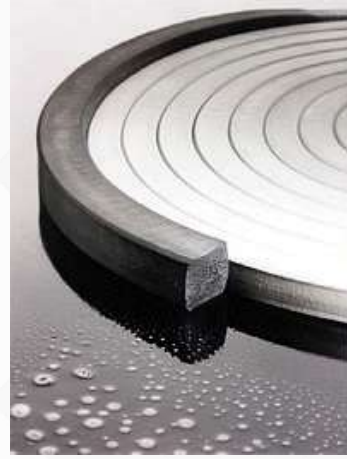

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Kimyasal Yapısı	Akrilik / Kauçuk
Renk	Kırmızı
Su basıncı dayanımı	> 7 bar a 70 m
Uygulama Sıcaklığı	-20°C ile +50°C
Kopmada uzama	% 250 DIN 73521
SHORE A sertliği	40
Hacimsel değişim/genleşme	% 800 ( 7 günlük sonuç ) % 900 ( 14 günlük sonuç )

## AMBALAJ & RAF ÖMRÜ:

5\*20 mm : 20 mt/Rulo - 140 mt/Koli

10\*20 mm : 10 mt/Rulo - 70 mt/Koli

Farklı ebatlarda üretim yapılabilmektedir. Açılmamış orijinal ambalajında, kuru bir ortamda, uygun hava şartlarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

# RockerKIT® Swell Band

Kauçuk Esaslı Hidrofilik  
Su Tutucu Bant



## YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü zayıf madde, toz, kir, yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Sürekli yağmur yağışı altında ve ıslak-buzlu ortamlarda uygulama yapmayınız.
- Nemli yüzeylere uygulama yapılabilir.

## ÜRÜN HAZIRLIĞI / UYGULAMA:

- Uygulanacak kesitin orta noktasına uygun ölçülerdeki RockerKIT®SWELL BAND'ı bastırarak yapıştırınız.
- Gerekli durumlarda mekanik yöntemlerle sabitleme yapınız.  
(30 cm arayla)
- Ek yeri noktalarında min 10 cm yan yana bindirilmelidir.

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ / UYARILAR:

- Ürün dondan korunmalıdır.
- Sert hava koşulları altında uygulama yapılmamalıdır.
- Sağlık ve güvenlik hakkında daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formunu inceleyiniz.